


Estrattori bonificati lavorabili testa cilindrica DIN 1530 non nitrurati

- Materiale: 1.2344
- Tolleranza: d g6
- Durezza: HRC 38/43

Esempio di ordinativo con nostro codice

Estrattori bonificati	Cod.	Mat.	Mis.
2.5 x 100	2ETC	B	025100
20 x 400	2ETC	B	200400

Made in Italy

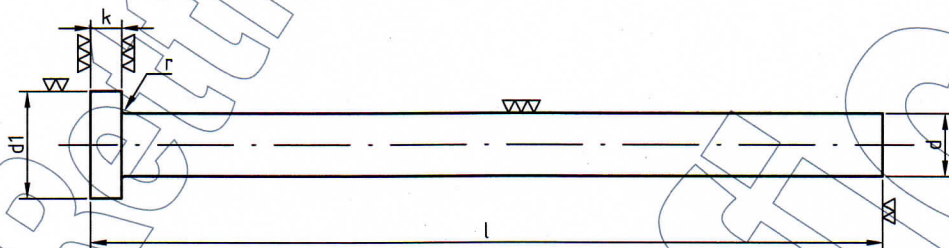

d	d1	k	l							
			100	125	160	200	250	315	400	
2.5	5	2	•	•	•	•	•	•	•	
3	6	3	•	•	•	•	•	•	•	
3.5	7		•	•	•	•	•	•	•	
4	8		•	•	•	•	•	•	•	
4.5			•	•	•	•	•	•	•	
5	10		•	•	•	•	•	•	•	
5.5		•	•	•	•	•	•	•		
6	12	5	•	•	•	•	•	•	•	
6.5			•	•	•	•	•	•	•	
7			•	•	•	•	•	•	•	
7.5			•	•	•	•	•	•	•	
8	14	5	•	•	•	•	•	•	•	
8.5			•	•	•	•	•	•	•	
9			•	•	•	•	•	•	•	
10	16	5	•	•	•	•	•	•	•	
10.5			•	•	•	•	•	•	•	•
11			•	•	•	•	•	•	•	•
12	18	5	•	•	•	•	•	•	•	
13			•	•	•	•	•	•	•	•
14	22	7	•	•	•	•	•	•	•	
15			•	•	•	•	•	•	•	•
16			•	•	•	•	•	•	•	•
18	24	7	•	•	•	•	•	•	•	
20	26	8	•	•	•	•	•	•	•	

Possibili impieghi

